




PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

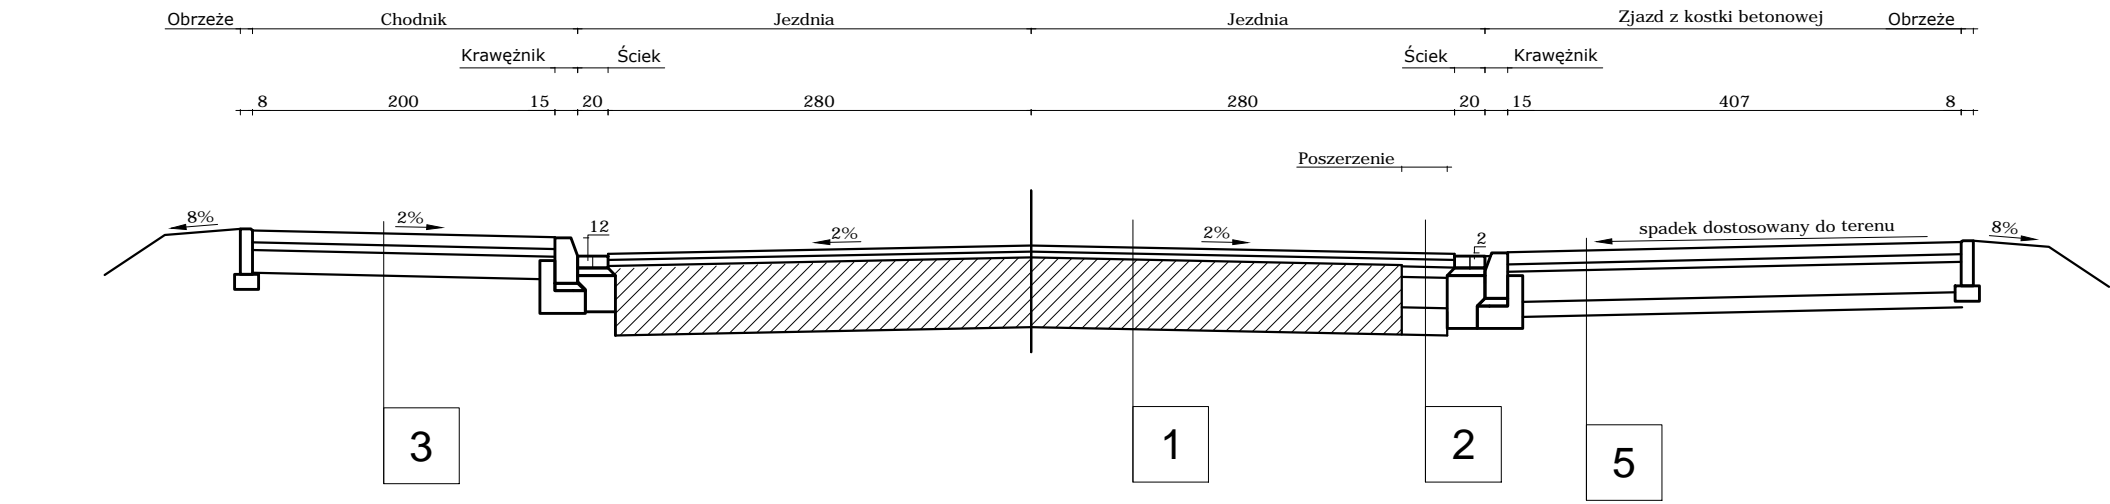


PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

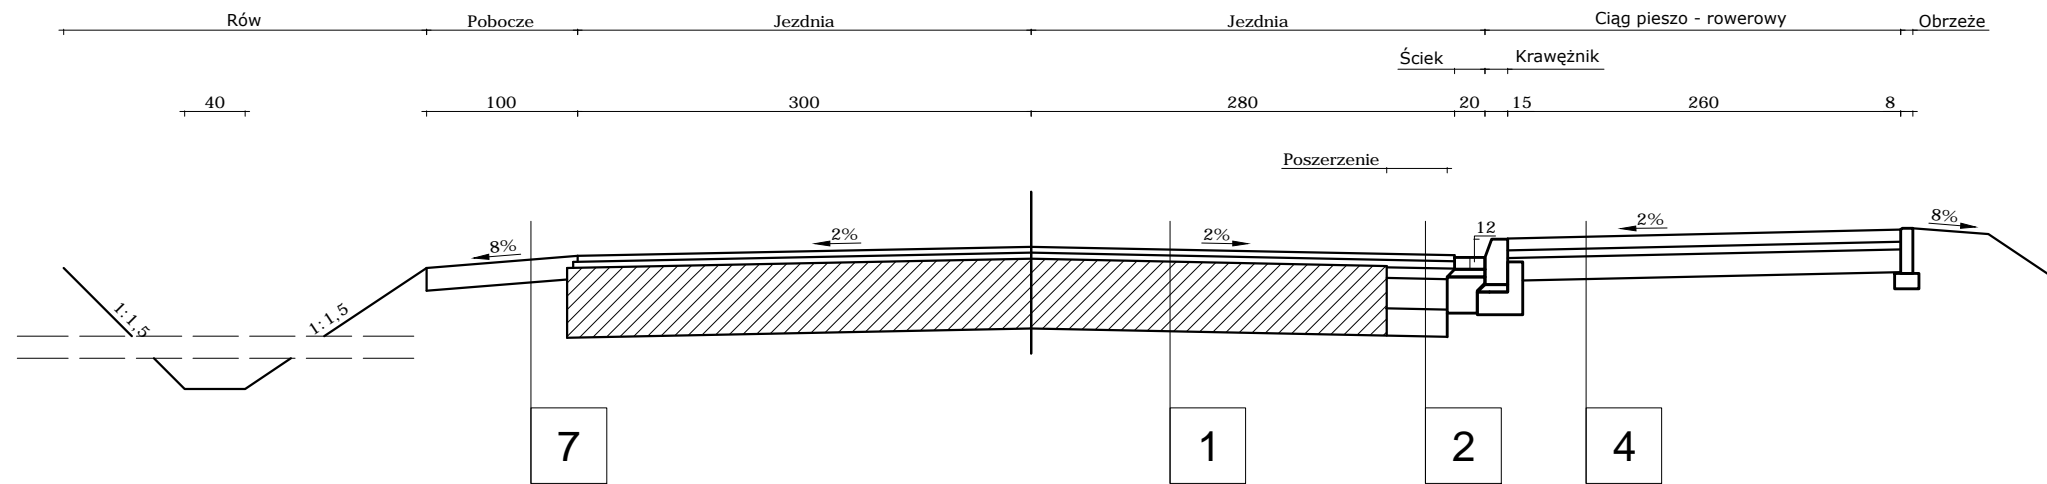


PRZEKRÓJ NORMALNY C-C

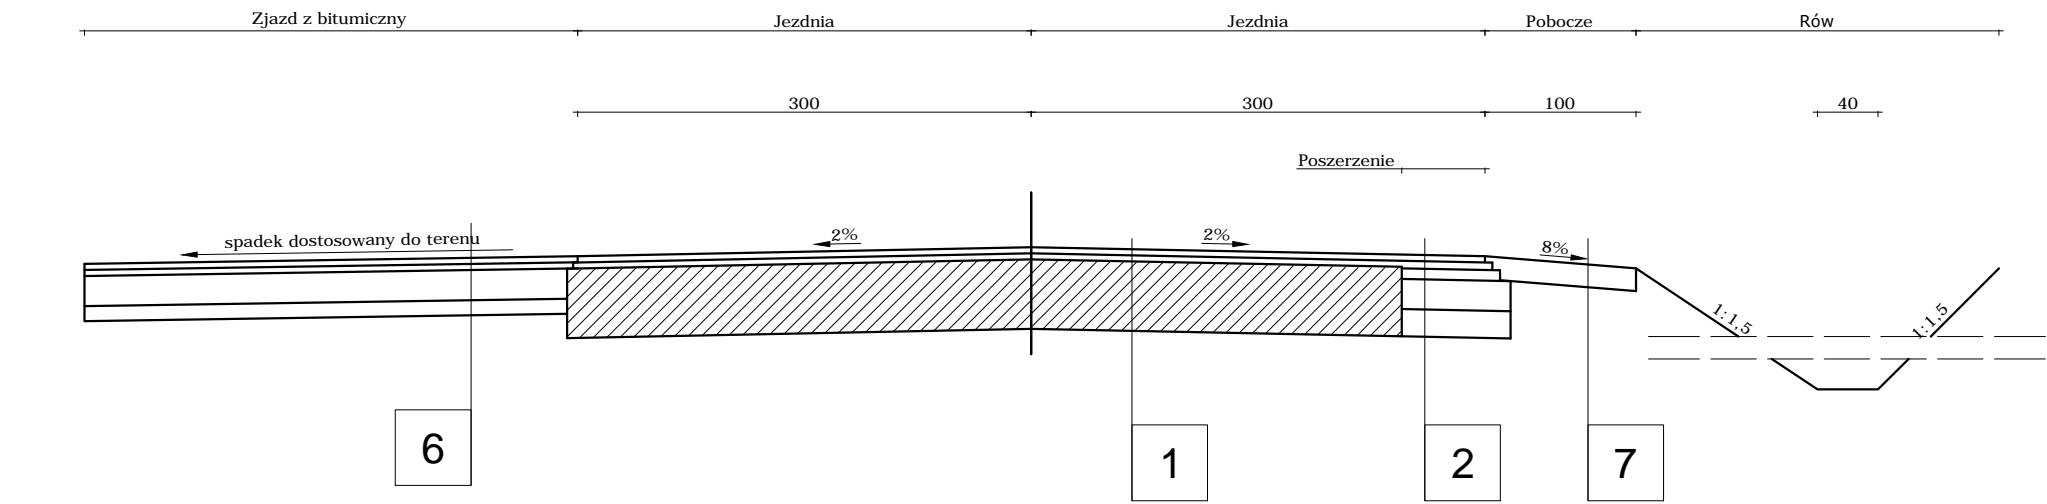


PRZEKRÓJ NORMALNY D-D

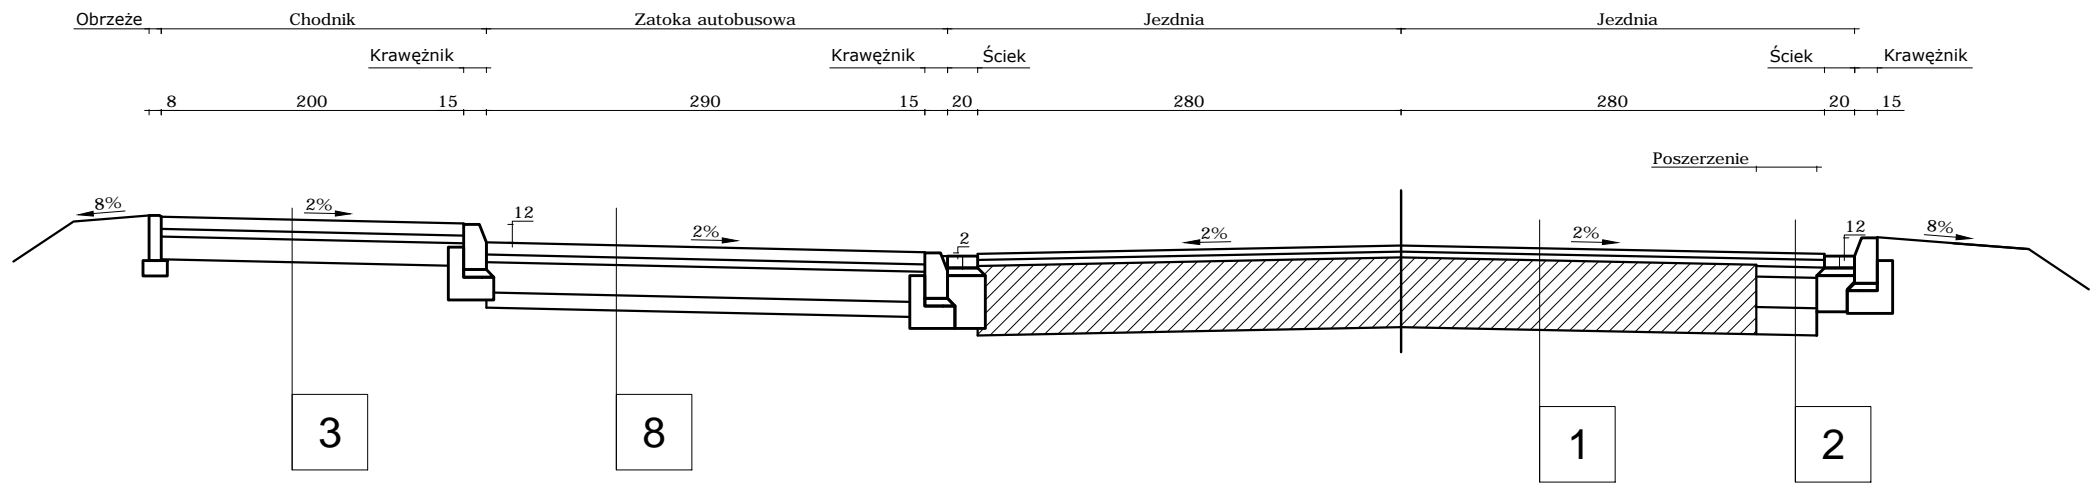

PRZEKRÓJ NORMALNY E-E

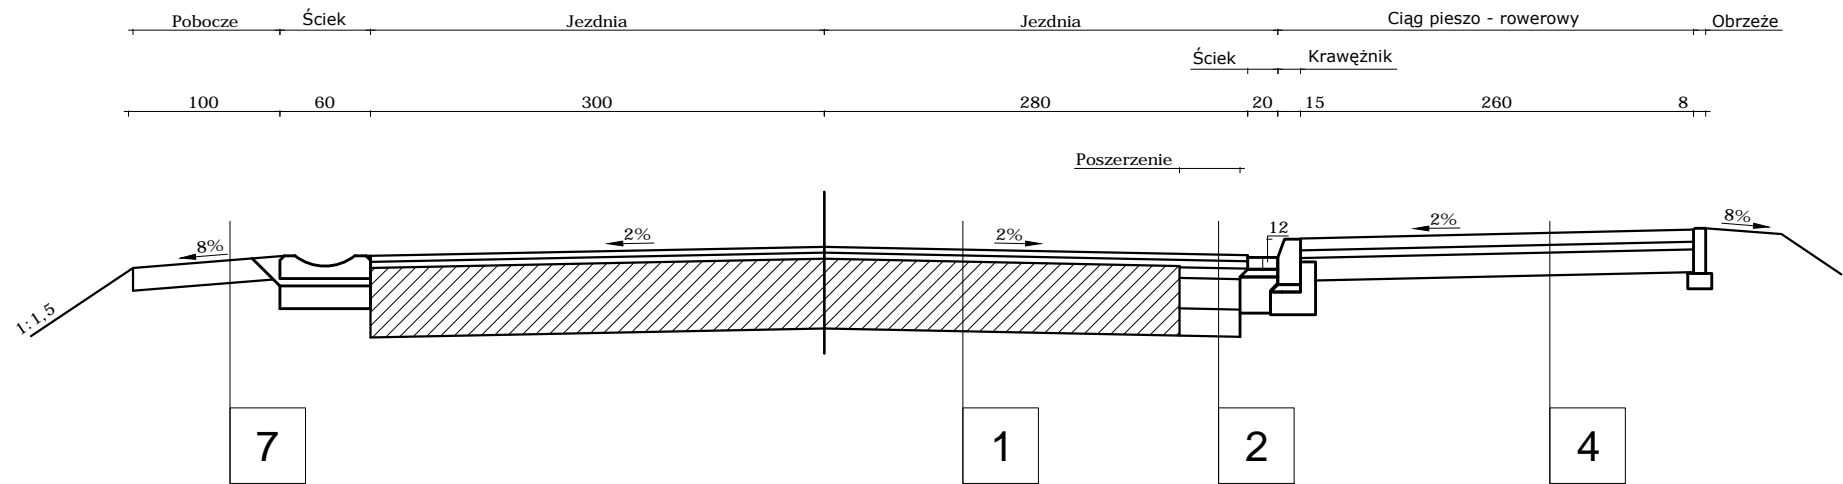

PRZEKRÓJ PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE

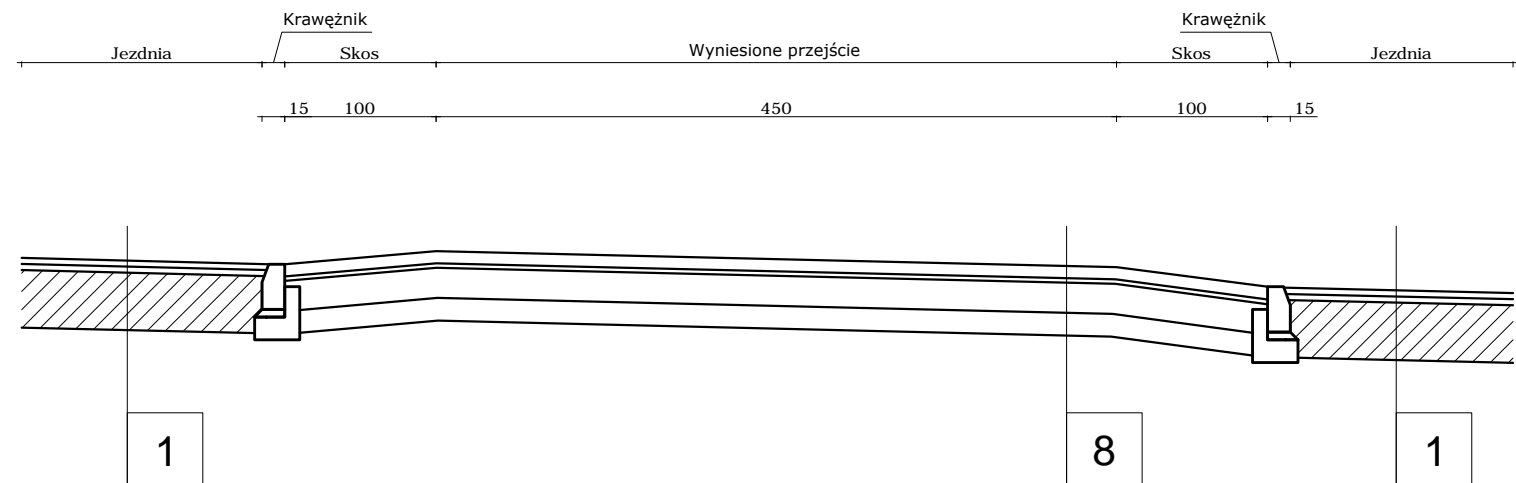

Konstrukcja:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4cm
2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W min. 3cm
3. Istniejąca nawierzchnia częściowo wyprofilowana frezowaniem
2. Warstwa ścieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 4cm
3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 5cm
4. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 7cm
5. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm
6. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 15cm
3. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
4. Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
5. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 15cm
4. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
5. Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
6. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10cm
5. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
6. Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
7. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm
8. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10cm
6. Warstwa ścieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S 4cm
7. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 4cm
8. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm
7. Warstwa pobocza z pospółki / destruktu / kłsm 0/31,5 15cm
8. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
9. Podsypka cementowo - piaskowa 3cm
10. Warstwa podbudowy betonu cementowego C 20/25 20cm
11. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 10cm

Projekt budowlano - wykonawczy			
Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki			
Przekroje normalne		Rysunek nr: 4.1	Data: 08.2018 r.
Adres inwest.		Jednostka ewidencyjna Goluchów; obwód ewidencyjny Krzywosądów dz. nr: 135/4 obwód ewidencyjny Karsy dz. nr: 279; 649; 623; 344/5; 341; 471/2; 650; 661; 470; obwód Kucharki dz. nr: 80; 37; 40	
Inwestor		Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew	
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant b. drogowa	mgr inż. Piotr Kołaski	UAN-8386/84/84	
Asystent b. drogowa	mgr inż. Lech Marciniak	Spec. konstrukcyjno - inżynierska	
Sprawdzający b. drogowa		WKP/0285/OWOD/09 spec. drogowa	